



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 48 din 14.04.2024

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 157/24.10.2018 privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan”, SMIS 122337 și a cheltuielilor legate de proiect, completată și modificată prin HCJ nr.68/2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5130/2024 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și raportul de specialitate comun nr. 5131/2024 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, al Direcției Buget - Finanțe, Achiziții Publice și al Direcției Tehnice, Investiții, Dezvoltare Teritorială, prin care se propune aprobarea modificarea și completarea H.C.J. nr. 157/24.10.2018 privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan”, SMIS 122337 și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea prin HCJ nr. 68/2020.

Luând în considerare Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 157/24.10.2018 privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan”, SMIS 122337 și a cheltuielilor legate de proiect.

Ținând cont de prevederile art. 173 alin 1 lit. b) coroborat cu alin. 3, lit. f), art. 173 alin. (1) lit. d) coroborate cu alin. (5) lit. a), c), d), e) ale art. 182 alin.1 și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifica articolele 2 si 3 din HCJ nr. 157/2018 privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan” si vor avea urmatorul continut:

Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului “Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan” in cuantum de 10.574.427,97 (inclusiv TVA)

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Mehedinți, în valoare totală de 4.072.036,85 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor

neeligibile ale proiectului în valoare de 4.072.036,85 lei și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 107.670,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan", SMIS 122337.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCJ 157 din 2018 privind aprobarea proiectului Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan", raman neschimbate.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului – județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____, în Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Av. Aladin-Gigi Georgescu

AVIZEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Jr. Ștefan-Ladislau Mednyanszky



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 5130 din 17.04.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 157/24.10.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan", SMIS 122337 și a cheltuielilor legate de proiect, completată și modificată prin HCJ nr.68/2020

În cadrul proiectului "Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan", pe durata execuției lucrărilor de decopertare a peretilor si tavanelor aferente corpului C1 au fost identificate o serie de lucrari ascunse/probleme structurale la nivelul planseelor si peretilor de compartimentare, neconformitati ce influenteaza negativ siguranta in exploatare. Totodata, Directia de Sanatate Publica Mehedinti a impus o serie de lucrari de schimbare a destinatiei, cat si reompartimentarea anumitor spatii existente, in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor de functionare. Odata cu aceste modificari se va modifica si pozitia Tabloului Electric General. Beneficiarul a solicitat constructorului prin adresa 4534/04.04.2023 o solutie alternativa pentru realizarea terasei de la corpul C1, in vederea montarii ulterioare a unor instalatii de productie a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice). La sapatura fundatiei Corpului C2, pentru a permite manevrarea, introducerea si montarea carcaselor de armatura in toate elementele de fundare, s-a excavat un volum suplimentar de pamant de 1342,8 MC, cantitatea excavata, fiind transportata si evacuata din amplasament.

Aceste aspecte au fost transmise catre proiectant si expertul tehnic prin NOTA DE PRECIZARE din data de 30.01.2023, in vederea analizarii si emiterii unei dispozitii de santier pin care sa fie stabilite solutiile tehnice constructive.


Pentru remedierea situatiei, a fost emisă Dispoziția tehnică nr. 2/2024, în care, prin mecanismul NR-NCS a fost stabilita valoare cu care se suplimenteaza contractul de executie lucrari.

Prin urmare, suma cu care este necesar a se suplimenta bugetul proiectului și, ulterior, Contractul de lucrări nr. 9202/10.08.2021, cu suma de 448.490,26 lei cu TVA, care reprezintă 6,26% din valoarea inițială a contractului. Această majorare, împreună cu celelalte modificări ale contractului de lucrări se încadrează în limita de 15% a valorii inițiale a contractului și reprezintă o modificare nesubstanțială, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) și alin.(7) din Legea 98/2016.

Tinând cont de această suplimentare, valoarea totală a proiectului devine 10.574.427,97 lei cu TVA, din care 6.502.593,03 lei reprezintă cheltuieli eligibile și 4.072.036,85 lei, cheltuieli neeligibile, reprezentând 2% contribuție proprie cheltuieli eligibile și cheltuielile neeligibile.

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză, dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 157/24.10.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan", și a cheltuielilor legate de proiect, completată și modificată prin HCJ nr.68/2020.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Av. Aladin-Gigi Georgescu





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 5131 din 17.04 2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 157/24.10.2018 privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan”, SMIS 122337 și a cheltuielilor legate de proiect, completată și modificată prin HCJ nr. 68/2020

În cadrul proiectului “Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan”, pe durata execuției lucrărilor de decopertare a peretilor și tavanelor aferente corpului C1 au fost identificate o serie de lucrări ascunse/probleme structurale la nivelul planseelor și peretilor de compartimentare, neconformități ce influențează negativ siguranța în exploatare. Totodată, Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a impus o serie de lucrări de schimbare a destinației, cât și reorganizarea anumitor spații existente, în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare. Odată cu aceste modificări se va modifica și poziția Tabloului Electric General. Beneficiarul a solicitat constructorului prin adresa 4534/04.04.2023 o soluție alternativă pentru realizarea terasei de la corpul C1, în vederea montării ulterioare a unor instalații de producere a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice). La săpătura fundației Corpului C2, pentru a permite manevrarea, introducerea și montarea carcaselor de armatură în toate elementele de fundare, s-a excavat un volum suplimentar de pământ de 1342,8 MC, cantitatea excavată, fiind transportată și evacuată din amplasament.

Aceste aspecte au fost transmise către proiectant și expertul tehnic prin NOTA DE PRECIZARE din data de 30.01.2023, în vederea analizei și emiterii unei dispoziții de șantier prin care să fie stabilite soluțiile tehnice constructive.

Pentru remedierea situației, a fost emisă Dispoziția tehnică nr. 2/2024, în care, prin mecanismul NR-NCS a fost stabilită valoarea cu care se suplimentează contractul de execuție lucrări.

Prin urmare, suma cu care este necesar a se suplimenta bugetul proiectului și, ulterior, Contractul de lucrări nr. 9202/10.08.2021, cu suma de 448.490,26 lei cu TVA, care reprezintă 6,26% din valoarea inițială a contractului. Această majorare, împreună cu celelalte modificări ale contractului de lucrări se încadrează în limita de 15% a valorii inițiale a contractului și reprezintă o modificare nesubstanțială, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) și alin.(7) din Legea 98/2016.

Tinând cont de această suplimentare, valoarea totală a proiectului devine 10.574.427,97 lei cu TVA, din care 6.502.593,03 lei reprezintă cheltuieli eligibile și 4.072.036,85 lei, cheltuieli neeligibile, reprezentând rezerva de implementare de 23% și cheltuielile neeligibile.

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză, dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 157/24.10.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere infrastructură educațională - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan", și a cheltuielilor legate de proiect, completată și modificată prin HCJ nr. 68/2020

**Direcția Managementul Proiectelor,
Dezvoltare Durabilă, Turism**
Director executiv,

Av. Renatta Nanciu



**Direcția tehnică – Investiții
Dezvoltare teritorială**
Director executiv,

Ing. Daniela Drăghia





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCJ nr. 157 din 24.10.2018 privind aprobarea proiectului
„Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru educație incluzivă
„Constantin Pufan”

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean
Mehedinți nr. 10484/30.07.2020, și Raportul Direcției Managementul Proiectelor,
Dezvoltare Durabilă, Turism nr. 104845/30.07.2020,
În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin.3 lit. a) și art. 182 și ale
art. 196 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică articolele 2 și 3 din HCJ nr. 157 din 24.10.2018 privind aprobarea
proiectului „Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru educație incluzivă
„Constantin Pufan” și vor avea următorul conținut:

„Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere infrastructură educațională
– Centrul Școlar pentru educație incluzivă „Constantin Pufan”, în cuantum de 8.469.812,09
lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale
Județul Mehedinți, în valoare totală de 2.124.172,68 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.016.501,88 lei, cât și contribuția de
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 107.670,81 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului „Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru
educație incluzivă „Constantin Pufan”.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCJ nr. 157 din 24.10.2018 privind aprobarea
proiectului „Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru educație incluzivă
„Constantin Pufan” rămân neschimbate.

Art.3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul
Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica celor interesați și Instituției Prefectului-
județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 31.07.2020, în municipiul Drobeta Turnu Severin, cu 30 de
voturi.

PREȘEDINTE,
Av. Aladin Gigi



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Jr. Ștefan Ladislău Mednyanszky

Nr. 68 -
Red.3 ex.

4.5 Dotari	287.882,05	54.697,59	342.579,64	287.882,05 lei	54.697,59 lei	342.579,64 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4.5.1. Obiectul.1 -Reabilitare Cladire C01	93.071,55	17.683,59	110.755,14	93.071,55 lei	17.683,59 lei	110.755,14 lei	0,00	0,00	0,00
4.5.2. Obiectul.2 - Reabilitare Cladire C02	30.372,50	5.770,78	36.143,28	30.372,50 lei	5.770,78 lei	36.143,28 lei	0,00	0,00	0,00
4.5.3. Obiectul 3 - Amenajări exterioare	76.585,10	14.551,17	91.136,27	76.585,10 lei	14.551,17 lei	91.136,27 lei	0,00	0,00	0,00
4.5.4. Obiectul 4 -Dotari specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5. Obiectul 5 - mansardare Cladire C02	68.583,84	13.030,93	81.614,77	68.583,84 lei	13.030,93 lei	81.614,77 lei	0,00	0,00	0,00
4.5.6.Obiectul 6 - Realizare sală de sport	19.269,06	3.661,12	22.930,18	19.269,06 lei	3.661,12 lei	22.930,18 lei	0,00	0,00	0,00
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00	0,00	0,00
5 Alte cheltuieli	69.668,39	5.565,62	75.234,01	69.668,39 lei	5.565,62 lei	75.234,01 lei	32.168,39 lei	3.665,62 lei	35.834,01 lei
5.1 Organizare de santier	19.292,76	3.665,62	22.958,38	19.292,76 lei	3.665,62 lei	22.958,38 lei	19.292,76 lei	3.665,62 lei	22.958,38 lei
5.1.1 Lucrari de constructii	14.320,31	2.720,86	17.041,17	14.320,31 lei	2.720,86 lei	17.041,17 lei	14.320,31 lei	2.720,86 lei	17.041,17 lei
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	4.972,45	944,77	5.917,22	4.972,45 lei	944,77 lei	5.917,22 lei	4.972,45 lei	944,77 lei	5.917,22 lei
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	40.375,63	0,00	40.375,63	40.375,63 lei	0,00 lei	40.375,63 lei	12.875,63 lei	0,00 lei	12.875,63 lei
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00	0,00	0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	28.887,33	0,00	28.887,33	28.887,33 lei	0,00 lei	28.887,33 lei	19.675,20 lei	0,00 lei	9.212,13 lei
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5.626,28	0,00	5.626,28	5.626,28 lei	0,00 lei	5.626,28 lei	3.832,10 lei	0,00 lei	1.794,18 lei
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	5.862,03	0,00	5.862,03	5.862,03 lei	0,00 lei	5.862,03 lei	3.992,70 lei	0,00 lei	1.869,33 lei
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/destinatie	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00	0,00	0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
5.3.1 Cheltuieli diverse și ne prevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00	0,00	0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00 lei	1.900,00 lei	11.900,00 lei	11.900,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
5.4.1 Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00 lei	1.900,00 lei	11.900,00 lei	11.900,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6.1 Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL -fara rezerva de implementare :	7.500.818,16 lei	1.417.484,09 lei	8.918.302,25 lei	7.500.818,16 lei	1.417.484,09 lei	8.918.302,25 lei	5.383.540,62 lei	2.972.625,74 lei	3.534.978,26 lei
din care C+M	5.496.192,77 lei	1.044.276,63 lei	6.540.469,40 lei	5.496.192,77 lei	1.044.276,63 lei	6.540.469,40 lei	4.307.292,36 lei	2.832.712,55 lei	3.370.927,93 lei
Rezerva de implementare 23%	1.391.690,44 lei	264.421,18 lei	1.656.111,62 lei	1.391.690,44 lei	264.421,18 lei	1.656.111,62 lei	1.119.053,03 lei	451.309,74 lei	537.058,59 lei
GENERAL cu rezerva de implementare :	8.892.508,60 lei	1.681.905,28 lei	10.574.413,88 lei	8.892.508,60 lei	1.681.905,28 lei	10.574.413,88 lei	6.502.593,65 lei	3.423.935,48 lei	4.072.036,85 lei

Manager proiect



Manager tehnic



Manager financiar



filofi și trandafir arhitectură | birou de arhitectură, design și urbanism | FITRA Arhitectura
Tipografie: 26 Cluj Napoca, Revoluției 30 Alba Iulia
T +40 0258833333 F +40 0258833339 M +40749021099 +40756065849
E office@filofisitrandafr.ro W filofisitrandafr.ro



75/ 2021 – EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ – CENTRUL ȘCOLAR PENTRU
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PUFAN”
Adresa: Str. Călugăreni, nr.1 bis, Mun. Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți, CF 62059

● DISPOZITIE DE SANTIER NR.2 / 22.02.2024

Incheiat astazi, 22.02.2023 , pentru investiția „Extindere infrastructura educationala – Centrul Scolar pentru
edicație incluziva „Constantin Pufan „ - amplasata in loc.Drobeta Tumu Severin , str. Calugăreni nr.1 bis, jud. Mehedinți,
investiție ce se realizeaza in baza proiectului nr. 75/2021 , elaborat de proiectant general **SC FITRA ARHITECTURA SRL**

In urma decopertarilor generale realizate la corpul de cladire C1, au fost identificate o serie de lucrari
ascunse/probleme structurale, notificate in NOTA DE PRECIZARE LA RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA NR
212/2/2021, elaborat in data de 30.01.2023 de expertul tehnic Ing. Gavrița I. Gheorghe, necesitand revizuirii ale lucrărilor
de construire/consolidare necesare și ale cantitatilor de lucrari aferente.



Prin punerea de acord a celor 3 parti implicate:

-investitorul UAT Mehedinți , reprezentata legal prin diriginte de santier ing. Armand Curelea

-proiectantul general SC FITRA ARHITECTURA SRL , reprezentat prin sef proiect

arh. Catalin Trandafir

-constructor SC UP CONSTRUCT EXIM SRL , reprezentata prin ianas Mihai Valentin,

s-au stabilit urmatoarele :

1. In urma decopertarilor realizate la corpul de cladire C1, au fost identificate o serie de lucrari ascunse/probleme structurale, analizate de catre expertul tehnic si notificate in NOTA DE PRECIZARE LA RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA NR 212/2/2021, elaborata in data de 30.01.2023, conform careia se propun urmatoarele lucrari:
 - Decopertarea tencuielilor de pe zidurile existente, curatarea rosturilor si retencuirea sau rostuirea cu chit de rosturi special pe zonele aparente – conform planse arhitectura.
 - Decopertarea tencuielilor de pe tavanele existente, curatarea acestora si tratarea lor cu mortare speciale care sa aiba atat rolul de consolidare a planseelor si protejare si acoperire a armaturilor vizibile, cat si de a pastra imaginea de beton aparent propusa prin proiectul de arhitectura.
 - Peretii de compartimentare neportanti, care prezinta degradari, se vor desfiinta integral si reconstrui corespunzator structural. – peretele de la parter corp C1, dintre axele 4 si E si G, peretele de la etaj1 corp c1, dintre axele 4 si E si G, etaj2 corp c1, dintre axele 4 si E si G.
 - In urma analizelor amanuntite asupra planseelor de beton (analize posibile dupa decopertari) de rezistenta si stabilitata, s-a stabilit impreuna cu expertul tehnic, necesitatea minimizarii incarcarii pe planseele existente. Astfel, este necesara o solutie de stratificatie mai usoara, prin care se propune inlocuirea sapei clasice cu o sapa speciala, care se poate realiza tehnic intr-un strat mai subtire decat prevazut anterior, si, implicit, cresterea grosimii de polistiren, pentru pastrarea, in continuare, a grosimii totale a stratificatiei.Se vor alasa piese desenate si liste de cantati cu nota de renuntare (NR) si nota de consum suplimentar (NCS).



75/ 2021 – EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ – CENTRUL ȘCOLAR PENTRU
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PUFAN”
Adresa: Str. Călugăreni, nr.1 bis, Mun. Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți, CF 62059

2. În urma condițiilor date de Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, în vederea obținerii următoarelor avize și autorizații, în corpul C1, la parter, se vor implementa următoarele reconfigurări:

- Spațiul C1-P-24 și C1-P-23 se vor extinde către spațiul C1-P-22, iar C1-P-23 - materiale curățenie cabinet medical - se va subdivide în două zone despărțite printr-un paravan (zonă murdară și zonă curată).
- Spațiul C1-P-27 va prelua funcțiunea de grup sanitar pentru pacienți;
- Spațiul C1-P-28 va prelua funcțiunea de grup sanitar pentru personalul medical;
- Spațiile C1-P-37 și C1-P-39 se pot comasa într-un singur spațiu - C1-P-39 Camera izolatoare;
- Spațiul C1-P-30 -materiale curățenie vestiare- dintre axele 2-4 se va translați dintre axele E și F, între axele D și B.
- Deoarece spațiul C1-P-30 a fost mutat, spațiul C1-P-31 se va translați către axa E asigurând, astfel, o suprafață mai mare spațiului de circulație C1-P-29 și a celor două vestiare C1-P-33 și C1-P-32;
- Spațiul C1-P-36 va prelua funcțiunea de spațiu destinat deșeurilor medicale;
- Datorită modificărilor implementate, tabloul de tamplarie a suferit câteva modificări la piesele - C1-P-UI03 a fost modificat sensul de deschidere, C1-P-UI45 a devenit usa culisanta, C1-P-UI46 a fost eliminată, C1-P-UI48 a fost eliminată, C1-P-UE03 a fost eliminată, C1-P-UE04 s-a marit dimensiunile pentru a acoperi și golului de la C1-P-UE03 – vezi planșe atasate.

Se vor atasa piese desenate și liste de cantități cu nota de renunțare (NR) și nota de consum suplimentar (NCS).

3. În urma reconfigurării prezentate la punctul 2, se propune și re poziționarea tabloului electric general (TEG), de la intrarea principală a corpului C1, de lângă axul 9 - AB, lângă axul 12- A*A.

Se vor atasa piese desenate.

4. La baza licitației <Proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Extindere infrastructura educațională –Centru Școlar pentru educație incluzivă Constantin Pufan „-Municipiul Drobeta Turnu Severin ,CPV 45262800-9 Lucrări de extindere a clădirilor (Rev.2) din data de 05.05.2021> și Contractului de proiectare și execuție nr.9202 din 10.08.2021 a stat proiectul faza DALI realizat în anul 2018. Proiectul, faza DALI, realizat de firma S.C SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L a fost întocmit pe baza normelor în vigoare la data respectivă (Normativul privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee - Indicativ NP 010-1997). Devizul oferta întocmit de către asocierile SC UP CONSTRUCT EXIM SRL (Lider) – SC FITRA ARHITECTURA SRL (Asociat 1) – SC FILDO STARCONS SRL(Asociat 2) în cadrul licitației a fost bazat pe datele din proiectul faza DALI. Ulterior demarării fazei de proiectare, după predarea proiectului faza DTAC către beneficiar și în preajma predării proiectului tehnic, legislația tehnică națională referitoare la proiectarea unităților de învățământ a fost schimbată, intrând în vigoare normativul din 2022 privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee -Indicativ NP 010-2022 aprobat prin Ordinul nr.1203/2022 din 21 Iulie 2022 care înlocuiește normativul privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee - Indicativ NP 010-1997. Noile norme de proiectare au fost integrate în proiectul tehnic.

Se vor atasa liste de cantități cu nota de renunțare (NR) și nota de consum suplimentar (NCS).



75/ 2021 - EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ - CENTRUL ȘCOLAR PENTRU
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PUFAN”
Adresa: Str. Călugăreni, nr.1 bis, Mun. Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți, CF 62059

5. În urma solicitării beneficiarului, transmisă prin adresa cu nr. 4534 din 04.04.2023, prin care se solicită analiza unei soluții alternative pentru realizarea terasei de la corpul C1, a obiectivului de Investiție, în vederea montării ulterioare a unor instalații de producere a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice sau similare) și pentru amortizarea investiției pe termen lung, se dorește realizarea unei soluții la nivelul a acoperisului terasă, care să permită amplasarea viitoarelor echipamente și care să fie rezistentă la traficul intens, necesar în timpul montajului dar și pentru mentenanța echipamentelor. Soluția constă în montarea de piese metalice care preiau rolul de suport de fixare a echipamentelor, înlocuirea polistirenului EPS cu polistiren XPS și înlocuirea membrane PVC/FPO rezistentă UV, cu o membrană tot PVC/FPO, rezistentă UV dar care să fie și rezistentă la trafic. Pentru a spori rezistența la trafic a membrane, pe culoarele de circulație întesane, aceasta se va monta în strat dublu.
6. La săpătura fundației Corp C2 s-a excavat volumul total de $19,3 \times 25,3 \times 2,75 = 1342,8 \text{ mc}$ pentru a permite manevrarea, introducerea și montarea carcaselor de armatură în toate elementele de fundare. Această cantitate excavată a fost transportată și evacuată din amplasament.

Proiectant,

SC FITRA ARHITECTURA SRL

Reprezentat prin arh. Catalin Trandafir

Beneficiar,

UAT MEHEDINTI

Reprezentat prin ing. Armand Curelea

Constructor,

SC UP CONSTRUCT EXIM SRL


Reprezentat prin ing. Ianas Mihai Valentin



Diriginte de santier,

SC FRAGOMY SOLUTIONS SRL

Reprezentat prin Ing. Cilibia Radu

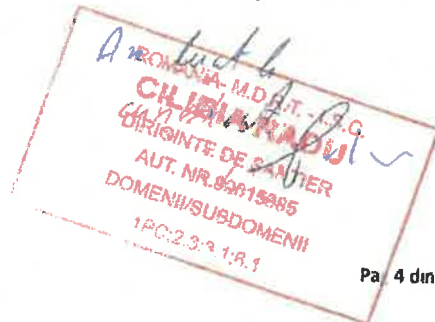

SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
RO23668654
J25/308/2008
Sediul:SIMIAN
Jud.MEHEDINTI
office@upconstruct.ro

OBIECTIV: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE "EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA - CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "CONSTANTIN PUFAN" DROBETA TURNU SEVERIN", JUD.MEHEDINTI
CENTRALIZATORUL CONFORM D.S.2 - LUNA MARTIE 2024

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari/nr.capitol din DG	Valoare oferta		Valoare actualizata conform D.S.1	NCS - DS.2 - suplimentare catitati articole oferta	NCS - DS.2 - ARTICOLE NOU PROPUSE	NR -DS.2	Valoare actualizata conform D.S.2 = D.S.1 + NCS DS 2 + NR DS2
		-lei- fara TVA	-1					
1	OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI	0,00	-2	0,00	-3	-3	-4	-5 (= 2 + 3 + 4)
	1.3.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00		0,00	0		0	0,00
2	ASIGURAREA UTILITATILOR	34.813,04		34.813,04				34.813,04
	2.1.ALIMENTARE APA	2.666,24		2.666,24	0		0	2.666,24
	2.2.CANALIZARE EXTERIOARA	27.635,46		27.635,46	0		0	27.635,46
	2.3.INSTRALATIE GAZ - INTERIOR AMPLASAMENT	4.511,34		4.511,34	0		0	4.511,34
3	PROIECTARE	132.400,00		132.400,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
	3.5.4.Documentatii-obtinere avize,acorduri si AC	71.000,00		71.000,00	0		0	71.000,00
	Proiect tehnic si detalii de executie	50.100,00		50.100,00	0		0	50.100,00
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	11.300,00		11.300,00				11.300,00
4	INVESTITIA DE BAZA - CONSTRUCTII SI INSTALATII	5.864.322,20		6.392.669,17	102.748,37	588.234,05	-314.099,85	6.769.551,74
*	REABILITARE CLADIRE C01	2.676.239,25		2.812.634,98	60.880,53	545.145,45	-244.928,42	3.173.732,54
	4.1.Demolari	256.683,63		391.387,90	11.593,31	0,00	0,00	402.981,21

SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 RO23668654
 J25/308/2008
 Sediul:SIMIAN
 Jud.MEHEDINTI
 office@upconstruct.ro

OBIECTIV: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE "EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA - CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "CONSTANTIN PUFAN" DROBETA TURNU SEVERIN", JUD.MEHEDINTI CENTRALIZATORUL CONFORM D.S.2 - LUNA MARTIE 2024

Nr. crt.	Denumire categorii lucrari/nr.capitol din DG	Valoare oferta		Valoare actualizata conform D.S.1	NCS - DS.2 - suplimentare catitati articole oferta	NCS - DS.2 - ARTICOLE NOU PROPUSE	NR -DS.2	Valoare actualizata conform D.S.2 = D.S.1 + NCS DS 2 + NR DS2
		-lei- fara TVA	-1					
	4.1.1 Demolari - NCS-DS1			-2	-3	-3	-4	-5 (= 2 + 3 + 4)
	4.1.2 Demolari - NR-DS1			147.488,42	0	0	0	0,00
	4.1.3 Demolari - NCS-DS2			-12.784,15	0	0	0	0,00
	4.1.4 Demolari - NR-DS2				0	0	0	11.593,31
	4.1.Lucrari de rezistenta	237.396,68		239.088,14	16.466,70	0,00	0	0,00
	4.1.1 Rezistenta - NCS-DS1			1.691,46	0	0	0	255.554,84
	4.1.2 Rezistenta - NR-DS1			0,00	0	0	0	0,00
	Lucrari de rezistenta - NCS - DS2							0,00
	Lucrari de rezistenta - NR - DS2							0,00
	4.1.Lucrari de arhitectura	1.264.918,69		1.264.918,69	32.820,52	534.008,24	-166.748,43	1.664.999,02
	Lucrari de arhitectura - NCS - DS2							566.828,76
	Lucrari de arhitectura - NR - DS2							-166.748,43
	4.1.Instalatii sanitare	117.867,01		117.867,01	0,00	0,00	-1.089,24	116.777,77
	Instalatii sanitare - NCS - DS2							0,00
	Instalatii sanitare - NR- DS2							-1.089,24
	4.1.Canal tehnic-instalatii	42.952,94		42.952,94	0	0	0	42.952,94
	4.1.Instalatii electrice	259.010,28		259.010,28	0	0	0	259.010,28

SC UP CONSTRUCT EXIM SRL

RO23668654

J25/308/2008

Sediul:SIMIAN

Jud.MEHEDINTI

office@upconstruct.ro

OBIECTIV: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE "EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA - CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "CONSTANTIN PUFAN" DROBETA TURNU SEVERIN", JUD.MEHEDINTI CENTRALIZATORUL CONFORM D.S.2 - LUNA MARTIE 2024

Nr. crt.	Denumire categorii lucrari/nr.capitol din DG	Valoare oferta		Valoare actualizata conform D.S.1	NCS - DS.2 - suplimentare catitati articole oferta	NCS - DS.2 - ARTICOLE NOU PROPUSE	NR -DS.2	Valoare actualizata conform D.S.2 = D.S.1 + NCS DS 2 + NR DS2
		-lei- fara TVA	-1					
	4.3.Utiliaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	103.075,59		103.075,59	0	0	0	103.075,59
*	REALIZARE SALA DE SPORT	1.066.630,93		1.066.630,93	0,00	0,00	0,00	1.066.630,93
	4.1.Lucrari de rezistenta	537.309,92		537.309,92	0	0	0	537.309,92
	4.1.Lucrari de arhitectura	392.960,04		392.960,04	0	0	0	392.960,04
	4.1.Instalatii sanitare	18.701,69		18.701,69	0	0	0	18.701,69
	4.1.Instalatii electrice	36.765,82		36.765,82	0	0	0	36.765,82
	4.1.Instalatii termice	49.064,98		49.064,98	0	0	0	49.064,98
	4.1.Instalatii detectie si stingere incendiu	7.399,53		7.399,53	0	0	0	7.399,53
	4.1.Instalatie efracție si CCTV	5.135,47		5.135,47	0	0	0	5.135,47
	4.2.Montaj utiliaje,echipamente tehnologice si care necesita montaj	860,33		860,33	0	0	0	860,33
	4.3.Utiliaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	18.433,15		18.433,15	0	0	0	18.433,15
*	AMENAJARI EXTERIOARE	302.653,66		302.653,66	0,00	0,00	0,00	302.653,66
	4.1.Constructii functionale	208.343,95		208.343,95	0	0	0	208.343,95
		6.629,03		6.629,03	0	0	0	6.629,03

SC UP CONSTRUCT EXIM SRL

RO23668654

J25/308/2008

Sediul:SIMIAN

Jud.MEHEDINTI

office@upconstruct.ro

OBIECTIV: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE "EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA - CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "CONSTANTIN PUFAN" DROBETA TURNU SEVERIN",JUD.MEHEDINTI CENTRALIZATORUL CONFORM D.S.2 - LUNA MARTIE 2024

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari/nr.capitol din DG	Valoare oferta		Valoare actualizata conform D.S.1	NCS -DS.2 - suplimentare catitati articole oferta	NCS - DS.2 - ARTICOLE NOU PROPUSE	NR -DS.2	Valoare actualizata conform D.S.2 = D.S.1 + NCS DS 2 + NR DS2
		-lei- fara TVA	-1					
	4.3.Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	87.680,68		87.680,68	0	0	0	87.680,68
5	ORGANIZARE DE SANTIER	19.292,76		19.292,76	0,00	0,00	0,00	19.292,76
	5.1.1. Lucrari de ctii si instalatii aferente OS	14.320,31		14.320,31	0	0	0	14.320,31
	5.1.2. Lucrari conexe OS	4.972,45		4.972,45	0,00	0,00	0,00	4.972,45
	TOTAL fara TVA -LEI	6.050.828,00		6.579.174,97	102.748,37	588.234,05	-314.099,85	6.956.057,54
	Din care C+M	5.496.192,76		6.024.539,73	102.748,37	588.234,05	-263.236,18	6.452.285,97
	TVA 19%	1.149.657,32		1.250.043,24	19.522,19	111.764,47	-59.878,97	1.321.650,93
	TOTAL cu TVA -LEI	7.200.485,32		7.829.218,21	122.270,56	699.998,52	-318.778,82	8.271.708,47

CONSTRUCTOR

S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.



U.A.T MEHEDINTI

Coordonator Tehnic

Manager proiect



Ing.Armand Curelea

j.Mariana Draghici

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 1 REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 1 DEMOLARI



Deviz oferta F3- NCS pentru D.S.2 -suplimentare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT03D1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de ciment, pentru volume peste 0,5 MC, inclusiv evacuarea molozului	mc	8.10	78.88	638.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	78.88	638.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT10A1 - Desfacerea(decopertarea) tencuielilor interioare obisnuite la tavane	mp	174.56	17.18	2,999.37
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.18	2,999.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCXJ07A - Desfacere(decopertare) de tencuieli inter. sau exter. driscuite la pereti	mp	358.42	14.21	5,094.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.21	5,094.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPIZF03A-1% - Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu roaba pe pneuri, prin aruncare - rasturnare pentru primii 10 M distanta orizontala, cu O incarcatura de 80 -150 Kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 100 M si pe O panta de cel mult 4 grade inclusiv, podina din dulapi - pentru transportul prin rostogolire al materialelor, se inmulteste cu	t	19.44	43.28	841.38
			material:	3.45	67.05
			manopera:	39.83	774.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	19.44	14.06	273.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.06	273.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	19.44	8.00	155.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.00	155.52

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	489.04	67.05	9,780.74	0.00	155.52	10,003.31

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	220.07	0.00	0.00	220.07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		67.05	10,000.80	0.00	155.52	10,223.37
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	5.36	800.06	0.00	12.44	817.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		72.41	10,800.87	0.00	167.96	11,041.24
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3.62	540.04	0.00	8.40	552.06
T4 = T3 + Beneficiu		76.03	11,340.91	0.00	176.36	11,593.31
TOTAL GENERAL (fara TVA)						11,593.31
TVA (19.00%)						2,202.73
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						13,796.03

ing. Curelea Armand



Executant
S.C. UP CONSTRUCTEXIM S.R.L.
ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 1 REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 2 REZISTENTA



Deviz oferta F3- NCS pentru D.S.2 -suplimentare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CZ0301E1 - Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii	kg	2,474.00	3.88	9,595.60
			material:	2.85	7,062.66
			manopera:	0.94	2,318.69
			utilaj:	0.09	214.25
2	CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	14.00	303.81	4,253.27
			material:	255.51	3,577.10
			manopera:	47.80	669.18
			utilaj:	0.50	7.00
3	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	33.60	18.00	604.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	604.80

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Orc Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
31.68	149.39	10,639.76	2,987.87	221.25	604.80	14,453.67


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	67.23	0.00	0.00	67.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		10,639.76	3,055.10	221.25	604.80	14,520.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	851.18	244.41	17.70	48.38	1,161.67
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,490.94	3,299.51	238.95	653.18	15,682.57

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	574.55	164.98	11.95	32.66	784.13
T4 = T3 + Beneficiu		12,065.48	3,464.48	250.90	685.84	16,466.70

TOTAL GENERAL (fara TVA)	16,466.70
TVA (19.00%)	3,128.67
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	19,595.38

ing. Curelea Armand


Executant,
S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
ing. Ianaș Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 1 REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 3 ARHITECTURA



Deviz oferta F3- NCS pentru D.S.2 -suplimentare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	I	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD25A01^ - Montare perete de compartimentare neportant de tip Rigips, simplu placat,placa hidrofuga, pe structura metalica simpla UW/CW 50 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm	mp	12.60	54.13	682.06
			material:	40.85	514.76
			manopera:	13.28	167.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CD27C01^ - Montare perete de compartimentare neportant de tip Rigips, simplu placat,placa hidrofuga,pe structura metalica simpla UW/CW 100 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm	mp	10.70	63.46	678.99
			material:	44.01	470.90
			manopera:	19.45	208.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CD05A1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240x115x88 mm, calitatea A	mc	9.88	923.39	9,123.09
			material:	813.58	8,038.15
			manopera:	109.81	1,084.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	H1B17C - Finisarea manuala a supraf.beton prin frecatul manual a suprafetelor de beton cu pietre de slefu	MP.	46.42	25.31	1,174.92
			material:	1.88	87.27
			manopera:	23.43	1,087.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi , executate mecanizat,iar stratul vizibil executat manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de tencuiala la sac ,in grosime medie de 2 cm;	mp	625.04	27.18	16,986.44
			material:	10.02	6,259.97
			manopera:	17.03	10,642.08
			utilaj:	0.14	84.38
			transport:	0.00	0.00

TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
34.11	659.50	15,371.05	13,190.05	84.38	0.00	28,645.48

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	296.78	0.00	0.00	296.78
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		15,371.05	13,486.82	84.38	0.00	28,942.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,229.68	1,078.95	6.75	0.00	2,315.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		16,600.74	14,565.77	91.13	0.00	31,257.64
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	830.04	728.29	4.56	0.00	1,562.88
T4 = T3 + Beneficiu		17,430.77	15,294.06	95.69	0.00	32,820.52
TOTAL GENERAL (fara TVA)						32,820.52
TVA (19.00%)						6,235.90
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						39,056.42

ing. Curelea Armand



Executant,
S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 1 REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 3 ARHITECTURA



Deviz oferta F3- NCS pentru D.S.2 - ARTICOLE NOU PROPUSE – 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	3100000 - Zidar- pentru tencuiala in jurul golurilor - manopera suplimentara- 167.6 mp	ora	50.00	38.43	1,921.56
2	IZB01B1[1] - Aplicarea protectiei anticoroziva pentru armaturile expuse - tavane bai	mp	127.75	59.51	7,602.24
			material:	17.41	2,224.63
			manopera:	42.09	5,377.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCJ20B2[1] - Aplicarea mortarului pentru repararea structurala a betonului - in zona bailor - tavane	mp	99.43	44.72	4,446.14
			material:	12.22	1,214.70
			manopera:	32.50	3,231.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CA08A01>[1] - Turnarea sapa aditivata elicopterizata in gr redusa- usoara	mp	391.38	60.27	23,588.39
			material:	26.69	10,445.90
			manopera:	30.20	11,819.60
			utilaj:	3.38	1,322.89
			transport:	0.00	0.00
5	CA08A01>[2] - Turnarea sapa aditivata elicopterizata ,grosime redusa	mp	969.21	66.27	64,229.35
			material:	32.69	31,683.40
			manopera:	30.20	29,269.95
			utilaj:	3.38	3,276.00
			transport:	0.00	0.00
6	CG13C01^ [1] - Turnarea sabei autonivelante max 2 cm in zona bailor	mp	143.03	44.26	6,330.06
			material:	4.26	608.86
			manopera:	40.00	5,721.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	CF13A01>[1] - Polistiren XPS 10 cm pentru terasa cu criculatie redusa	mp	613.30	90.52	55,518.98
			material:	70.27	43,099.65
			manopera:	20.00	12,266.00
			utilaj:	0.25	153.32
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF13A01>[2] - Polistiren XPS 15 cm pentru terasa cu circulatie redusa	mp	613.30	121.12	74,283.86
			material:	90.87	55,731.53
			manopera:	30.00	18,399.00
			utilaj:	0.25	153.32
			transport:	0.00	0.00
9	RMA25A#[1] - Curatirea suprafetei zidurilor din caramida .	mp	1,718.43	40.00	68,737.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	40.00	68,737.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	IZF01A01^[1] - Membrana tip PVC - terasa Circulabila rezistenta la trafic	mp	319.00	50.49	16,107.21
			material:	24.73	7,888.17
			manopera:	25.60	8,166.40
			utilaj:	0.16	52.64
			transport:	0.00	0.00
11	IZF01A01^[2] - Membrana tip PVC - terasa circulabila rezistenta la trafic - circulatie intensa (montata in strat dublu)	mp	615.00	68.98	42,422.03
			material:	43.21	26,576.55
			manopera:	25.60	15,744.00
			utilaj:	0.16	101.48
			transport:	0.00	0.00
12	2001932211 - Diferenta pret material - Pardoseala mat pl.suport existent , plinta PVC , covor PVC lipit cu adeziv	mp	1,034.95	35.00	36,223.25
13	2001932222 - Diferenta pret tamplarie PVC si geam specificatii proiect - ferestre	mp	178.67	150.00	26,800.50
14	2001932233 - Diferenta pret usi aluminiu - specificatii proiect	mp	31.40	250.00	7,850.00
15	CF03A1[1] - Reparatii la tavane cu mortar de reparatii	mp	436.01	27.45	11,968.42
			material:	1.70	741.17
			manopera:	25.60	11,161.86
			utilaj:	0.15	65.40
			transport:	0.00	0.00
16	CN06B1[2] - Vopsitorii decorative (sigilare) , aplicate pe suprafete de beton la tavane , executate cu vopsea (lac) de tip ..Diferenta crestere consum	mp	954.00	19.32	18,432.92
			material:	13.32	12,708.92
			manopera:	6.00	5,724.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
603.34	9,661.68	263,797.24	197,539.80	5,125.06	0.00	466,462.09

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,444.65	0.00	0.00	4,444.65
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		263,797.24	201,984.44	5,125.06	0.00	470,906.74

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	21,103.78	16,158.76	410.00	0.00	37,672.54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		284,901.02	218,143.20	5,535.06	0.00	508,579.28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	14,245.05	10,907.16	276.75	0.00	25,428.96
T4 = T3 + Beneficiu		299,146.07	229,050.36	5,811.82	0.00	534,008.24
TOTAL GENERAL (fara TVA)						534,008.24
TVA (19.00%)						101,461.57
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						635,469.81

ing. Curelea Armand



Executant,
S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "CTIN PUFAN"
 Obiectul: 1 REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 8 Instalatii termice



Deviz oferta F3- NCS pentru D.S.2 - ARTICOLE NOU PROPUSE – 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	260237711 - Polistiren 10 mm gros . pentru sistem incalzire in pardoseala - zona bailor nu este inclusa	mp	1,309.49	7.50	9,821.18

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.20	0.00	9,821.18	0.00	0.00	0.00	9,821.18

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		9,821.18	0.00	0.00	0.00	9,821.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	785.69	0.00	0.00	0.00	785.69
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		10,606.87	0.00	0.00	0.00	10,606.87


Beneficiu						
Profit	5.0000 %	530.34	0.00	0.00	0.00	530.34
T4 = T3 + Beneficiu		11,137.21	0.00	0.00	0.00	11,137.21

TOTAL GENERAL (fara TVA)	11,137.21
TVA (19.00%)	2,116.07
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	13,253.28

ing. Curelea Armand

Executant,
 S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
 ing. Ianas Mihai Valentin

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 2 REABILITARE SI MANSARDARE CLADIRE C02
 Stadiul fizic: 2 REZISTENTA- CONSOLIDARE FUNDATII,MANSARDARE



Deviz oferta F3- NCS pentru D.S.2 -suplimentare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	8.81	810.90	7,142.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	810.90	7,142.41
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1,761.60	4.50	7,927.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.50	7,927.20
3	RPCXA03A - Umplutura de pamant	mc	627.80	34.05	21,376.50
			material:	0.47	292.55
			manopera:	33.58	21,083.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
49.03	1,054.20	292.55	21,083.95	7,142.41	7,927.20	36,446.11

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	474.39	0.00	0.00	474.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		292.55	21,558.34	7,142.41	7,927.20	36,920.50

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	23.40	1,724.67	571.39	634.18	2,953.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		315.95	23,283.01	7,713.80	8,561.38	39,874.14

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	15.80	1,164.15	385.69	428.07	1,993.71
T4 = T3 + Beneficiu		331.75	24,447.16	8,099.49	8,989.44	41,867.84

TOTAL GENERAL (fara TVA)	41,867.84
TVA (19.00%)	7,954.89
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	49,822.73

ing. Curelea Armand



Executant ,
S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 2 REABILITARE SI MANSARDARE CLADIRE C02
 Stadiul fizic: 3 ARHITECTURA



Deviz oferta F3- NCS pentru D.S.2 - ARTICOLE NOU PROPUSE -- 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	2001932222 - Diferenta pret tamplarie PVC si geam specificatii proiect - ferestre	mp	110.00	150.00	16,500.00
2	2001932233 - Diferenta pret usi de aluminiu	mp	11.80	250.00	2,950.00
3	2001932211 - Diferenta pret material pardoseli mat.pl.suport existent, plinta PVC, covor PVC lipit cu adeziv	mp	396.20	35.00	13,867.00
4	2001932288 - Diferenta pret material perete cortina aluminiu	mp	19.50	240.00	4,680.00

TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	37,997.00	0.00	0.00	0.00	37,997.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		37,997.00	0.00	0.00	0.00	37,997.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	3,039.76	0.00	0.00	0.00	3,039.76
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		41,036.76	0.00	0.00	0.00	41,036.76

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,051.84	0.00	0.00	0.00	2,051.84
T4 = T3 + Beneficiu		43,088.60	0.00	0.00	0.00	43,088.60

TOTAL GENERAL (fara TVA)	43,088.60
TVA (19.00%)	8,186.83
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	51,275.43

ing. Curelea Armand

Executant,
 S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
 ing. Ianas Mihai Valentin

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 1 REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 3 ARHITECTURA



Deviz oferta F3- NR pentru D.S.2 -renuntare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD27C02^[1] - Montare perete de compartimentare neportant de tip Rigips, dublu placat, o placa hidrofuga pe o parte si doua placi standard pe o parte, pe structura metalica simpla UW/CW 100 mm, avand distanta intre montanti de 40 cm	mp	13.70	74.03	1,014.28
			material:	51.54	706.12
			manopera:	22.49	308.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CD27C02^ - Montare perete de compartimentare neportant de tip Rigips, dublu placat, pe structura metalica simpla UW/CW 100 mm, avand distanta intre montanti de 40 cm	mp	28.40	77.51	2,201.30
			material:	55.02	1,562.49
			manopera:	22.49	638.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	8535061 - Profil de rigidizare ua 50/2.0/3000	m	11.70	7.82	91.55
4	8535071 - Profil de rigidizare dublu perforat ua 100/2.0/3000	m	10.00	8.80	88.03
5	CD12A01> - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA)	mc	3.69	438.58	1,618.37
			material:	368.29	1,359.00
			manopera:	70.29	259.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCG26A# - Chituirea si rostuirea zidariei aparente	MP	15.69	60.63	951.32
			material:	3.12	48.91
			manopera:	57.01	894.56
			utilaj:	0.50	7.84
			transport:	0.00	0.00
7	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	19.60	4.33	84.77
			material:	0.42	8.24
			manopera:	3.91	76.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CN04C1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila pe glet de netezire existent;	mp	17.60	5.95	104.79
			material:	1.27	22.32
			manopera:	4.69	82.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	CN04C1[1] - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea lavabila rezistenta la uzura , pe glet de netezire existent;	mp	21.60	8.24	177.94
			material:	1.99	42.98
			manopera:	6.25	134.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CI01A01^[1] - Placare ceramica cu faianta- model mozaicat , folosind mortar adeziv de tip...,inclusiv chituirea din care 28.85 mp - finisaj blat lavoare	mp	4.20	60.20	252.86
			material:	39.36	165.31
			manopera:	18.74	78.73
			utilaj:	2.10	8.82
			transport:	0.00	0.00
11	RCSE12B% - Strat suport (egaliz.)/sapa prot.pt.hidroizol.,la repar.terase/balcoane, mortar cim.M-100T, 3.5-4CM	mp	484.20	31.27	15,138.59
			material:	22.46	10,874.44
			manopera:	7.34	3,554.80
			utilaj:	1.46	709.35
			transport:	0.00	0.00
12	RCSE12C% - Strat suport (egaliz.)/sapa prot.pt.hidroizol.,la repar.terase/balcoane, B.a.C-5/4 BC-5 (B-75),4-5CM	mp	1,007.60	42.15	42,469.48
			material:	21.19	21,354.34
			manopera:	18.28	18,414.77
			utilaj:	2.68	2,700.37
			transport:	0.00	0.00
13	CD27A01^[1] - Perete suspendat neportant de tip Rigips, dublu placat, pe structura metalica simpla CW 50 mm,fara VM(CONTUR SUPERIOR BAZA LAVOAR)	mp	1.30	59.36	77.16
			material:	40.92	53.20
			manopera:	18.43	23.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	CD18B01^[1] - Constructie blat suport lavoare,cuprinde:structura metalica in consola,inchisa cu placi pe baza de ciment	mp	1.26	148.28	186.83
			material:	129.85	163.61
			manopera:	18.43	23.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	IZF10B - Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din polistiren celular, avand grosimea de 150 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% inclusiv, lipite cu mastic de bitum	mp	512.25	35.03	17,945.57
			material:	33.12	16,967.45
			manopera:	1.87	960.19
			utilaj:	0.04	17.93
			transport:	0.00	0.00
16	IZF10B1 - Strat termoizolant la terase acoper plansee cu placi polistiren EPS100 10 cm	MP.	511.30	27.89	14,261.02
			material:	25.98	13,284.72
			manopera:	1.87	958.41
			utilaj:	0.04	17.90
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	IZF14F01^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb EPS 150,15 CM, pentru pardoselile cu incarcare statica medie si terase cu circulatie redusa	mp	102.00	68.38	6,975.09
			material:	44.95	4,585.17
			manopera:	23.43	2,389.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	IZF14F01^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb EPS 150,10 CM, pentru pardoselile cu incarcare statica medie si terase cu circulatie redusa si sub sapele de egalizare	mp	102.00	53.10	5,416.70
			material:	29.67	3,026.78
			manopera:	23.43	2,389.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	IZF01A01^ - Impermeabilizarea teraselor cu membrana impermeabila de tip PVC - TERASA NECIRCULABILA	mp	934.00	39.47	36,866.89
			material:	19.31	18,038.27
			manopera:	19.99	18,674.51
			utilaj:	0.16	154.11
			transport:	0.00	0.00

TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
142.92	2,493.17	92,442.93	49,863.30	3,616.32	0.00	145,922.55


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,121.92	0.00	0.00	1,121.92
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		92,442.93	50,985.23	3,616.32	0.00	147,044.47

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	7,395.43	4,078.82	289.31	0.00	11,763.56
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		99,838.36	55,064.04	3,905.63	0.00	158,808.03

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	4,991.92	2,753.20	195.28	0.00	7,940.40
T4 = T3 + Beneficiu		104,830.28	57,817.25	4,100.91	0.00	166,748.43

TOTAL GENERAL (fara TVA)	166,748.43
TVA (19.00%)	31,682.20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	198,430.63

ing. Curelea Armand


Executant
 S.C. UP CONSTRUCTIUNI EXIM S.R.L.
 ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: I REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 5 Instalatii sanitare



Deviz oferta F3- NR pentru D.S.2 -renuntare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTE SANITARE SI ACCESORII					
1	SC07C1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice	buc	1.00	174.31	174.31
			material:	152.28	152.28
			manopera:	22.02	22.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	SC38A1 - Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de...9 litri	buc	2.00	391.28	782.56
			material:	320.99	641.97
			manopera:	70.29	140.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL OBIECTE SANITARE SI ACCESORII					956.87

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.05	8.13	794.26	162.61	0.00	0.00	956.87

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.66	0.00	0.00	3.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		794.26	166.27	0.00	0.00	960.52

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	63.54	13.30	0.00	0.00	76.84
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		857.80	179.57	0.00	0.00	1,037.37

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	42.89	8.98	0.00	0.00	51.87
T4 = T3 + Beneficiu		900.69	188.55	0.00	0.00	1,089.24

TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,089.24
TVA (19.00%)						206.95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,296.19

ing. Curelea Armand



Executant,
S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "CTIN PUFAN"
 Obiectul: 1 REABILITARE CLADIRE C01
 Stadiul fizic: 8 Instalatii termice



Deviz oferta F3- NR pentru D.S.2 -renuntare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
INSTALITII DE INCALZIRE/RACIRE					
1	IB15C1# - Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avand suprafata incalzita de peste 500 mp	mp	200.50	86.22	17,287.57
			material:	42.49	8,518.28
			manopera:	43.74	8,769.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL INSTALITII DE INCALZIRE/RACIRE					17,287.57

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.00	438.46	8,518.28	8,769.29	0.00	0.00	17,287.57

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	197.31	0.00	0.00	197.31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		8,518.28	8,966.60	0.00	0.00	17,484.88

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	681.46	717.33	0.00	0.00	1,398.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		9,199.74	9,683.93	0.00	0.00	18,883.67

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	459.99	484.20	0.00	0.00	944.18
T4 = T3 + Beneficiu		9,659.73	10,168.13	0.00	0.00	19,827.85

TOTAL GENERAL (fara TVA)						19,827.85
TVA (19.00%)						3,767.29
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						23,595.15

ing. Curelea Armand



Executant,
S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Executant: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL
 Proiectant: SC FITRA ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR
 PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul: 2 REABILITARE SI MANSARDARE CLADIRE C02
 Stadiul fizic: 2 REZISTENTA- CONSOLIDARE FUNDATII,MANSARDARE



Deviz oferta F3- NR pentru D.S.2 -renuntare cantitati articole oferta - 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC02XF - Confectionarea si montarea armaturilor din OL.bet.in placi barele fasonate avind diam.peste 8MM - placa si grinzi parter	kg	8,480.00	4.13	35,031.13
			material:	2.89	24,486.86
			manopera:	1.09	9,272.27
			utilaj:	0.15	1,272.00
			transport:	0.00	0.00
2	CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;parter+etaj	mc	74.00	303.81	22,481.59
			material:	255.51	18,907.51
			manopera:	47.80	3,537.08
			utilaj:	0.50	37.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	177.60	18.00	3,196.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,196.80

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
163.93	640.47	43,394.37	12,809.36	1,309.00	3,196.80	60,709.52

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	288.21	0.00	0.00	288.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		43,394.37	13,097.57	1,309.00	3,196.80	60,997.73

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	3,471.55	1,047.81	104.72	255.74	4,879.82
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		46,865.92	14,145.37	1,413.72	3,452.54	65,877.55

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,343.30	707.27	70.69	172.63	3,293.88
T4 = T3 + Beneficiu		49,209.21	14,852.64	1,484.41	3,625.17	69,171.43

TOTAL GENERAL (fara TVA)	69,171.43
TVA (19.00%)	13,142.57
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	82,314.00

ing. Curelea Armand

Executant,
S.C. UP CONSTRUCT EXIM S.R.L.
ing. Ianas Mihai Valentin



Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Ofertant : YDA FLOORCONSTRUCT SRL
 Obiectivul : EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA*CTIN PUFAN*
 Obiectul : Corp Cladire C1 - Arhitectura

Formular F3 DEVIZ OFERTA Intocmit in data de 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA	
				PRIORITATE (fara TVA) - lei -	TOTALUL (fara TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	3100000 - Zidar- pentru tencuiala in jurul golurilor - manopera suplimentara- 167,8 mp	ora	50,00	38,43	1.921,50
2	IZB01B1[1] - Aplicarea protectiei anticoroziva pentru armaturile expuse - tavane bai	mp	127,75	59,51	7.602,24
			material:	17,41	2.224,83
			manopera:	42,09	5.377,60
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	RPCJ20B2[1] - Aplicarea mortarului pentru repararea structurala a betonului - in zona baiilor - tavane	mp	99,43	44,72	4.448,14
			material:	12,22	1.214,70
			manopera:	32,50	3.231,44
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	CA08A01-[1] - Turnarea sapa aditivata eficientizata in gr redusa- usoara	mp	391,38	60,27	23.588,36
			material:	26,69	10.446,90
			manopera:	30,20	11.819,60
			utilaj:	3,38	1.322,89
			transport:	0,00	0,00
5	CA08A01-[2] - Turnarea sapa aditivata eficientizata ,grosime redusa	mp	989,21	66,27	64.229,36
			material:	32,69	31.683,40
			manopera:	30,20	29.289,96
			utilaj:	3,38	3.276,00
			transport:	0,00	0,00

Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Ofertant : YDA FLOORCONSTRUCT SRL
 Obiectivul : EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA*CTIN PUFAN*
 Obiectul : Corp Cladire C1 - Arhitectura

Formular F3 DEVIZ OFERTA Intocmit in data de 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA		
6 CG13C01*[1] - Turnarea sapei autonivelante max 2 cm in zona baiilor	mp	143,03	44,26	6.330,06
		material:	4,28	608,86
		manopera:	40,00	5.721,20
		utilaj:	0,00	0,00
		transport:	0,00	0,00
7 CF13A01*[1] - Polistiren XPS 10 cm pentru terasa cu circulatie redusa	mp	613,30	60,52	55.511,88
		material:	70,27	43.099,63
		manopera:	20,00	12.266,00
		utilaj:	0,25	153,32
		transport:	0,00	0,00
8 CF13A01*[2] - Polistiren XPS 15 cm pentru terasa cu circulatie redusa	mp	613,30	121,12	74.283,88
		material:	90,87	55.731,53
		manopera:	30,00	18.399,00
		utilaj:	0,25	153,32
		transport:	0,00	0,00
9 RMA25A*[1] - Curatirea suprafetei zidurilor din caramida .	mp	1.718,43	40,00	68.737,20
		material:	0,00	0,00
		manopera:	40,00	68.737,20
		utilaj:	0,00	0,00
		transport:	0,00	0,00
10 IZFD1A01*[1] - Membrana tip PVC - terasa Circulabila rezistenta la trafic	mp	319,00	50,49	16.107,21
		material:	24,73	7.866,17
		manopera:	25,60	8.166,40
		utilaj:	0,16	62,94

Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Ofertant : YDA FLOORCONSTRUCT SRL
 Obiectivul : EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA*CTIN PUFAN*
 Obiectul : Corp Cladire C1 - Arhitectura

Formular F3 DEVIZ OFERTA Intocmit in data de 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA				
11	ZF01A01* [2] - Membrane tip PVC - terasa circulabila rezistenta la trafic - circulatie intensa (montata in strat dublu)	mp	transport:	0,00	0,00	
			615,00	68,98	42.422,03	
			materiale:	43,21	26.576,55	
			manopera:	25,60	16.744,00	
			utilaj:	0,15	101,48	
			transport:	0,00	0,00	
12	2001932211 - Diferenta pret material - Pardoseala mat pl.suport existent , plinta PVC , covor PVC lipit cu adeziv	mp	1.034,95	65,00	56.922,25	
13	2001932222 - Diferenta pret lamplarie PVC si geam specificatii proiect - ferestre	mp	178,87	433,00	77.384,11	
14	2001932233 - Diferenta pret usi aluminiu - specificatii proiect	mp	31,40	280,00	9.108,00	
15	CF03A1[1] - Reparatii la tavane cu mortar de reparatii	mp	456,01	27,45	11.968,42	
			materiale:	1,70	741,17	
			manopera:	25,60	11.161,86	
			utilaj:	0,15	65,40	
			transport:	0,00	0,00	
16	CN06B1[2] - Vopsitorii decorative (sigilare) , aplicate pe suprafete de beton la tavane , executate cu vopsea (lac) de tip ..Diferenta crestere consum	mp	954,00	19,32	18.432,92	
			materiale:	13,32	12.706,92	
			manopera:	6,00	5.724,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Gratuate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
603,34	9.661,68	263.797,23	197.539,80	5.125,06	0,00	536.980,72
Alte cheltuieli directe						

Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Ofertant : YDA FLOORCONSTRUCT SRL
 Obiectivul : EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"CTIN PUFAN"
 Obiectul : Corp Cladire C1 - Arhitectura

Formular F3 DEVIZ OFERTA Intocmit in data de 15.03.2024
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA	
Contributie asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4.444,85
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		338.315,84	201.984,45
Cheltuieli indirecte			5.125,08
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	28.905,27	18.158,76
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		369.221,11	219.143,20
Beneficiu			5.535,06
Profit	5.0000 %	18.161,06	10.907,16
T4 = T3 + Beneficiu		387.382,16	229.050,36
TOTAL GENERAL (fara TVA)			5.811,82
TVA (19.00%)			0,00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)			25.428,96
			618.244,34
			117.086,43
			733.330,78

Ofertant,
 YDA FLOORCONSTRUCT SRL



Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Ofertant : S.C. SANAI GRUP S.R.L.
Obiectivul : EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE
Obiectul : Corp Cladire C1 - Arhitectura

Formular F3 -DEVIZ OFERTA intocmit in data de 15.03.2024

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	3100000 - Zidar- pentru tencuiala in jurul golurilor - manopera suplimentara- 167.6 mp	ora	50,00	38,43	1.921,56
2	IZB01B1[1] - Aplicarea protectiei anticoroziva pentru armaturile expuse - tavane bai	mp	127,75	59,51	7.602,24
			material:	17,41	2.224,63
			manopera:	42,09	5.377,60
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	RPCJ20B2[1] - Aplicarea mortarului pentru repararea structurala a betonului - in zona bailor - tavane	mp	99,43	44,72	4.446,14
			material:	12,22	1.214,70
			manopera:	32,50	3.231,44
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	CA08A01>[1] - Turnarea sapa aditivata elicoputerizata in gr redusa- usoara	mp	391,38	60,27	23.588,39
			material:	26,69	10.445,90
			manopera:	30,20	11.819,60
			utilaj:	3,38	1.322,89
			transport:	0,00	0,00
5	CA08A01>[2] - Turnarea sapa aditivata elicoputerizata ,grosime redusa	mp	969,21	66,27	64.229,35
			material:	32,69	31.683,40
			manopera:	30,20	29.269,95
			utilaj:	3,38	3.276,00
			transport:	0,00	0,00
6	CG13C01^1[1] - Turnarea sapei autonivelante max 2 cm in zona bailor	mp	143,03	44,26	6.330,06
			material:	4,26	608,86
			manopera:	40,00	5.721,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	CF13A01>[1] - Polistiren XPS 10 cm pentru terasa cu circulatie redusa	mp	613,30	90,52	55.518,98
			material:	70,27	43.099,65
			manopera:	20,00	12.266,00
			utilaj:	0,25	153,32
			transport:	0,00	0,00
8	CF13A01>[2] - Polistiren XPS 15 cm pentru terasa cu circulatie redusa	mp	613,30	121,12	74.283,86
			material:	90,87	55.731,53
			manopera:	30,00	18.399,00
			utilaj:	0,25	153,32
			transport:	0,00	0,00

Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Ofertant : S.C. SANAI GRUP S.R.L.
 Obiectivul : EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE
 Obiectul : Corp Cladire C1 - Arhitectura

Formular F3 -DEVIZ OFERTA intocmit in data de 15.03.2024

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	RMA25A#[1] - Curatirea suprafetei zidurilor din caramida .	mp	1.718,43	40,00	68.737,20
			material:	0,00	0,00
			manopera:	40,00	68.737,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
10	IZF01A01^[1] - Membrana tip PVC - terasa Circulabila rezistenta la trafic	mp	319,00	50,49	16.107,21
			material:	24,73	7.888,17
			manopera:	25,60	8.166,40
			utilaj:	0,16	52,64
			transport:	0,00	0,00
11	IZF01A01^[2] - Membrana tip PVC - terasa circulabila rezistenta la trafic - circulatie intensa (montata in strat dublu)	mp	615,00	68,98	42.422,03
			material:	43,21	26.576,55
			manopera:	25,60	15.744,00
			utilaj:	0,16	101,48
			transport:	0,00	0,00
12	2001932211 - Diferenta pret material - Pardoseala mat pl.suport existent , pinta PVC , covor PVC lipit cu adeziv	mp	1.034,95	40,00	41.398,00
13	2001932222 - Diferenta pret tamplarie PVC si geam specificatii proiect - ferestre	mp	178,67	220,00	39.307,40
14	2001932233 - Diferenta pret usi aluminiu - specificatii proiect	mp	31,40	220,00	6.908,00
15	CF03A1[1] - Reparatii la tavane cu mortar de reparatii	mp	436,01	27,45	11.968,42
			material:	1,70	741,17
			manopera:	25,60	11.161,86
			utilaj:	0,15	65,40
			transport:	0,00	0,00
16	CN06B1[2] - Vopsitorii decorative (sigilare) , aplicate pe suprafete de beton la tavane , executate cu vopsea (lac) de tip ..Diferenta crestere consum	mp	954,00	19,32	18.432,92
			material:	13,32	12.708,92
			manopera:	6,00	5.724,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	TOTAL
603,34	9.661,68	263.797,23	197.539,80	5.125,06	483.201,76
Alte cheltuieli directe					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4.444,65	0,00	4.444,65
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		280.536,88	201.984,45	5.125,06	487.646,39

Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
 Ofertant : S.C. SANAI GRUP S.R.L.
 Obiectivul : EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE
 Obiectul : Corp Cladire C1 - Arhitectura

Formular F3 -DEVIZ OFERTA intocmit in data de 15.03.2024

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli indirecte					
	Cheltuieli indirecte 8.0000 %	22.442,95	16.158,76	410,00	37.672,54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		302.979,83	218.143,20	5.535,06	526.658,09
Beneficiu					
	Profit 5.0000 %	15.148,99	10.907,16	276,75	25.428,96
T4 = T3 + Beneficiu		318.128,82	229.050,36	5.811,82	552.991,00
TOTAL GENERAL (fara TVA)					552.991,00
TVA (19.00%)					105.068,29
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					658.059,30

OFERTANT ,
 S.C. SANAI GRUP S.R.L

